



MOBIL

Módulos habitables





Los Módulos MOBU de Spacewise son unidades importadas que han sido diseñados para ser aplicados a una gran cantidad de propósitos, además sus características constructivas brindan una serie de ventajas sobre otras unidades como són:

TRANSPORTABLES

Unidades pueden transportarse desarmadas (unidad MOBU) permitiendo llevar en un semiremolque hasta 8 módulos entregando ahorros en transporte.

FLEXIBLES

Sus características de diseño le permiten unirse de forma rápida y sencilla a otras unidades similares permitiendo generar mayores espacios adecuándose a la necesidad de cada cliente.

APILABLES

La unidad tipo MOBU pueden ser apiladas hasta 2 unidades permitiendo el desarrollo de edificios modulares de forma rápida y económica.

AMBIENTALES

Sus terminaciones de alto estándar sumado a sus características de aislación térmica conjugado con accesorios como el Aire Acondicionado permiten brindar un clima agradable en su interior independiente de las condiciones exteriores, haciendolo ideal para su uso en cualquier clima.

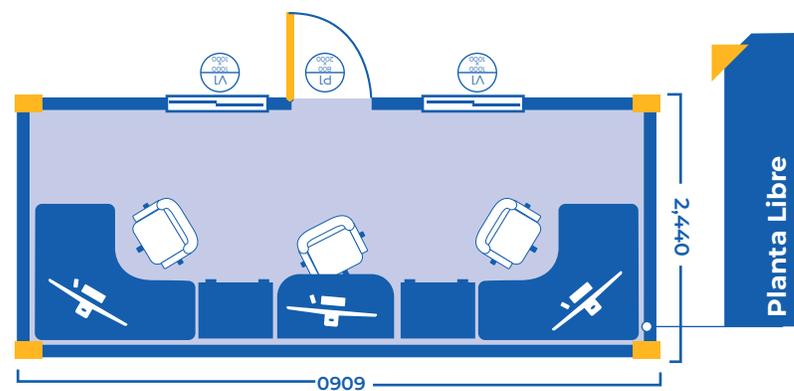
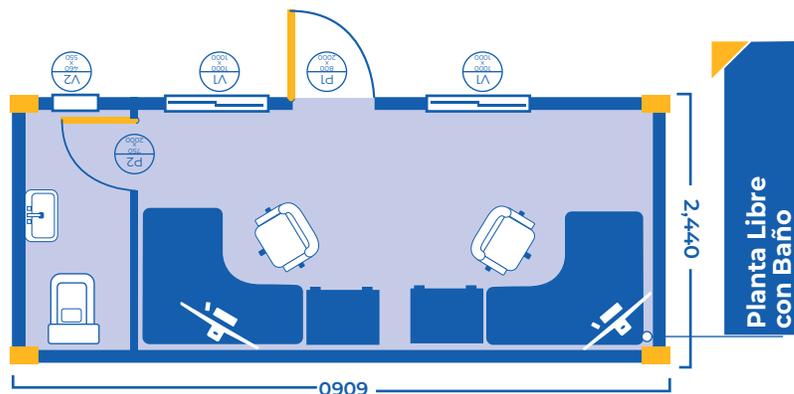
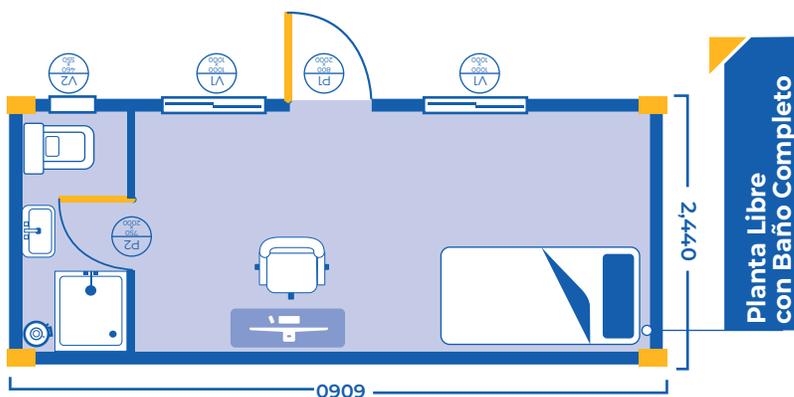


TABLA DETALLE DE LAS UNIDADES

	ECOMOBU	MOBU
Dimensiones		
Largo (Exterior / Interior)	6,00 [m] / 5,80 [m]	6,00 [m] / 5,86 [m]
Ancho (Exterior / Interior)	3,44[m] / 2,30 [m]	2,44 [m] / 2,24[m]
Alto (Exterior / Interior)	2,79 [m] / 2,30 [m]	2,79 [m] / 2,50 [m]
Características Técnicas		
Estructura	Estructura en base a perfiles de acero 2[mm] Cubierta exterior placa de acero galvanizado y pintado.	Estructura en base a marcos rígidos de acero, pilares y parrilla de suelo en base a perfiles de 3 y 4[mm]de espesor. Cubierta de acero galvanizado de 0,5[mm]
Pintura exterior	En pilares y vigas 1 mano de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético RAL 5005	Primer epóxico y pre-pintado al horno de color blanco estándar.
Pintura Interior	En paneles primer epóxico y pre-pintado al horno de color blanco estándar.	Primer epóxico y pre-pintado al horno de color blanco estándar.
Revestimiento Interior	panel auto soportantes de 60[mm] de espesor, alma de lana mineral terminación lamina de acero galvanizada 0,5[mm]	Panel auto soportantes de 60[mm] de espesor, alma de lana mineral terminación lamina de acero galvanizada 0,5[mm]
Aislación Térmica	Lana Mineral 59[mm] de espesor y densidad de 120 [Kg/m3]	Lana Mineral 59[mm] de espesor y densidad de 120 [Kg/m3]
Piso	Madera Laminada espesor 18[mm] Terminación palmeta vinílicas 2[mm]	Madera laminada espesor 18[mm] Terminación vinílico (PVC) de 1,6[mm] Alto Tráfico
Terminación de Cielo	Cielo falso acero galvanizado blanco ondulado	Paneles de madera prensada de 8[mm] terminación melamina blanca, en cada esquina posee cañetas de desagüe para lluvias de PVC 40[mm]
Ventanas	2 de PVC 1150x815[mm] corredera vidrio Simple incoloro	2 Ventanas de aluminio de 800x1100[mm] corredera y persianas tipo roller
Puerta Exterior	1 puerta del mismo material que el revestimiento del modulo, dimensiones 800x2000[mm] Cerradura tipo palanca	2 en basea Placa de acero galvanizado con aislación de poliestireno expandido, dimensión 810x2000[mm] y marco metálico pintado Cerradura tipo palanca
Instalación Electrica	Sobrepuesto de PVC Cable toxfree 1,5 [mm] para iluminación Cable toxfree 2,5 [mm] para cables de fuerza	Embutida de PVC Cable toxfree 1,5 [mm] para iluminación Cable toxfree 2,5 [mm] para cables de fuerza
Automático	1 automático de 10 [amp] para iluminación 1 automático de 16[amp] para enchufes	1 automático de 10 [amp] para iluminación 2 automático de 16[amp] para enchufes
Enchufes	2 dobles 1 Simple	2 dobles 1 Simple
Luminarias	2 Equipos led 1x40[Watts]	2 Equipos led 1x40[Watts]
Transporte Colapsado	NO	SÍ

Unidad con Baño	ECOMOBU	MOBU
Puerta Interior	HDF de 700x200[cm] cerradura pomo	HDF de 700x200[cm] cerradura pomo
Tabique Interior	panel auto soportantes de 60[mm] de espesor, alma de lana mineral terminación lamina de acero galvanizada 0,5[mm]	panel auto soportantes de 60[mm] de espesor, alma de lana mineral terminación lamina de acero galvanizada 0,5[mm]
Ventana Baño	1 de 46x55[cm] tipo celosía vidrio semilla	1 de 46x55[cm] tipo celosía vidrio semilla
Luminaria Baño	1 equipo fluorescente de 1x18[Watts]	1 equipo fluorescente de 1x18[Watts]
Instalación Sanitaria	Cañería de PPR (polipropileno) de ½"	Cañería de PPR (polipropileno) de ½"
Alcantarillado	PVC (solo bajadas verticales)	PVC (solo bajadas verticales)
Lavamanos	1 fanaloza con pedestal	1 fanaloza con pedestal
Grifería	Monomando Stretto Ornella	Monomando Stretto Ornella
WC	1 fanaloza con estanque	1 fanaloza con estanque
Ducha*	"Gabinete de ducha 70x70 [cm] Llave monomando ducha"	"Gabinete de ducha 70x70 [cm] Llave monomando ducha"
Calentador de Agua*	Calefont 7[Its]	Calefont 7[Its]

MOBUB

Módulos habitables